

アルカリマンガン 電池



サイズ : C (LR14) PC1400

特徴

- 確かな性能
- 高い耐腐食性
- 全ての主要な品質基準、安全要求、環境規格に対応
 - 安全性 : IEC 60086-5
 - ANSI C 18.1M, パート 2
 - EU 電池指令
 - 品質 : ISO 14001 及び 9001, Duracell 社ワールドクラス継続改善プログラム

主な用途

- セキュリティキーパッド
- センサー機器
- 水栓機器


PROCELL®

PROFESSIONAL BATTERIES

Procell Professional Batteries Berkshire Corporate Park

電話 : (045) 440 6680

www.procell.com

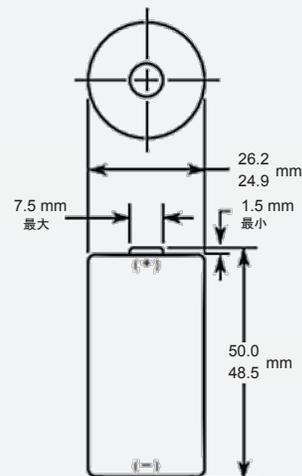

表示寸法は IEC スタンダード

電気的特徴

- 公称容量 (25 Ω連続放電, 0.8 V カットオフ) 8,100 mAh
- 公称電圧 (+ 20°C 時) 1.5 V
- AC/ 交流インピーダンス @ 1kHz 150 mΩ

物理的特徴

- 公称重量 69.0 g (2.4 oz)
- 公称体積サイズ 26.9 cm³ (1.6 in³)
- 端子 平型

動作・保管環境


- 動作温度範囲 -20°C~54°C (-4°F~130°F)
- 推奨保管環境 (清潔、涼しく、低湿度、風通しの良い場所を推奨) 5°C~30°C (41°F~86°F)

電池の放電性能は、外部負荷、動作環境温度、カットオフ電圧により異なります。電池の各負荷条件における供給電力 / 耐用年数についてはグラフをご参照ください。


このデータは予告なく変更することがあります。性能データは典型的応用条件によるものです。最新情報は Duracell にお問い合わせください。

公称性能


定電流放電

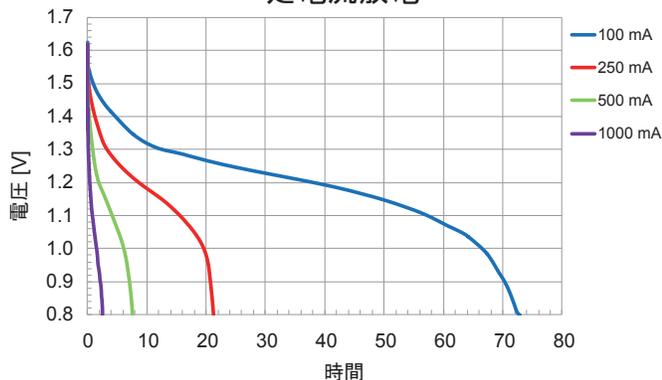

定抵抗放電

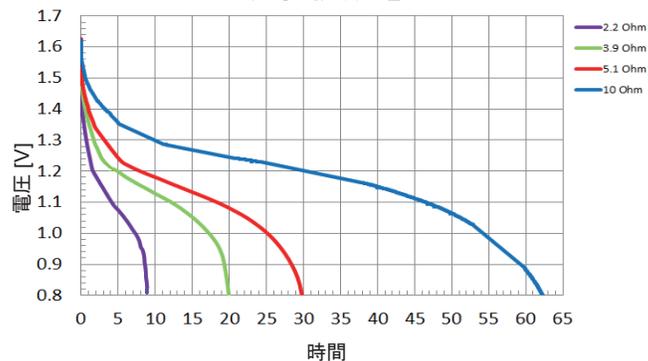

定電力放電

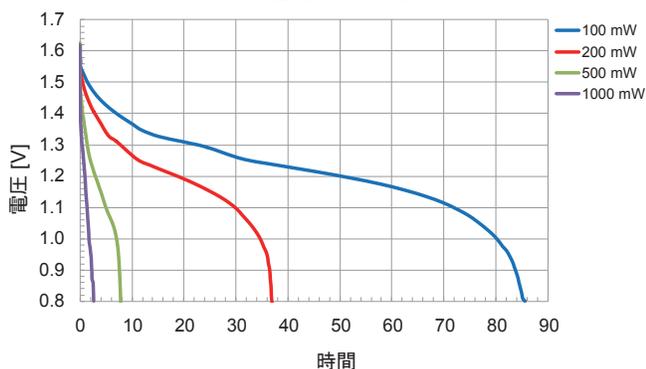

100mA 定電流放電

