


アルカリマンガン 電池



サイズ : AA (LR6) PX1500

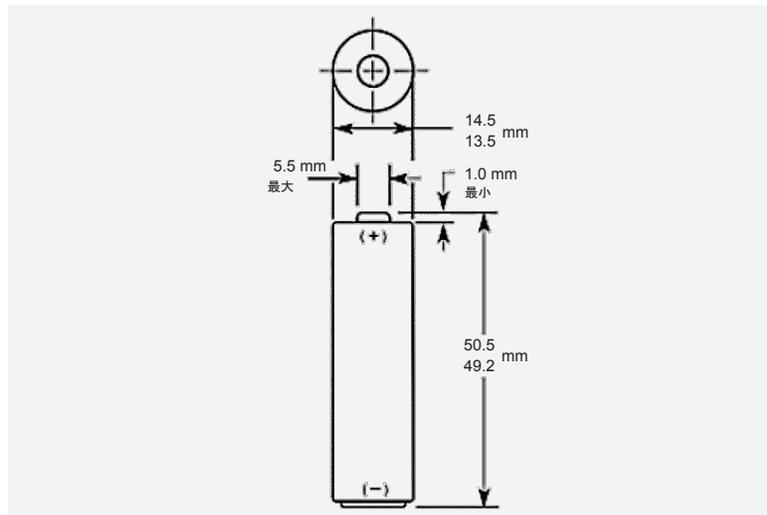

表示寸法は IEC スタンド

特徴

- 確かな性能
- 高い耐腐食性
- 全ての主要な品質基準、安全要求、環境規格に対応

- 安全性 : IEC 60086-5
- ANSI C 18.1M, パート 2
- EU 電池指令
- 品質 : ISO 14001 及び 9001, Duracell 社ワールドクラス継続改善プログラム

主な用途

- 医療機器
- セキュリティカメラ
- ソープディスペンサー
- 電動ドアロック
- 電動ブラインド/日よけ

電気的特徴

- 公称容量 (25 mA 連続放電, 0.8 V カットオフ) 3,112 mAh
- 公称電圧 (+ 20 °C 時) 1.5 V
- AC/ 交流インピーダンス @ 1kHz 68 mΩ

物理的特徴

- 公称重量 24.3 g (0.9 oz)
- 公称体積サイズ 8.4 cm³ (0.5 in³)
- 端子 平型

動作・保管環境


- 動作温度範囲 -20°C~54°C (-4°F~130°F)
- 推奨保管環境 (清潔、涼しく、低湿度、風通しの良い場所を推奨) 5°C~30°C (41°F~86°F)

電池の放電性能は、外部負荷、動作環境温度、カットオフ電圧により異なります。電池の各負荷条件における供給電力 / 耐用年数についてはグラフをご参照ください。


このデータは予告なく変更することがあります。性能データは典型的な応用条件によるものです。最新情報は Duracell にお問い合わせください。

公称性能


定電流放電

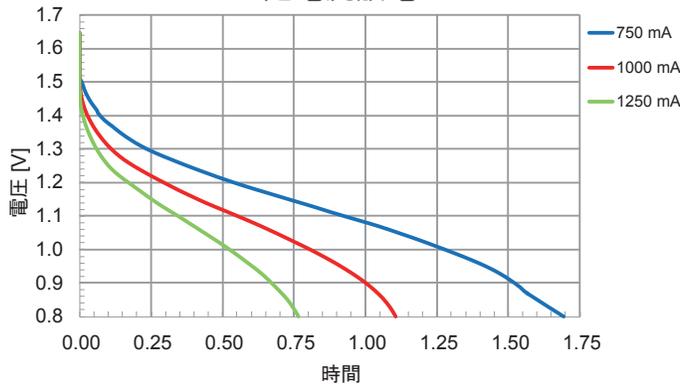


定電流放電

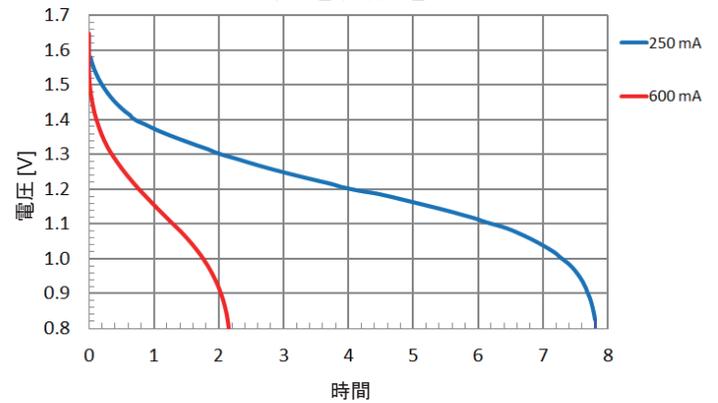


定抵抗放電

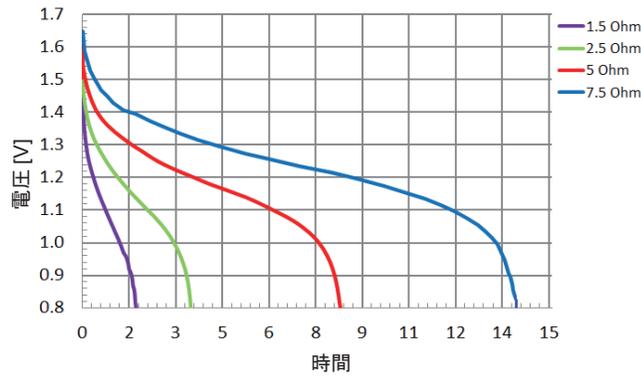


定電力放電

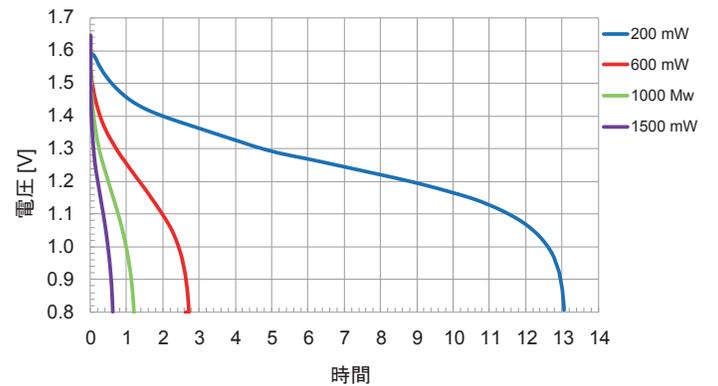

250mA 定電流放電

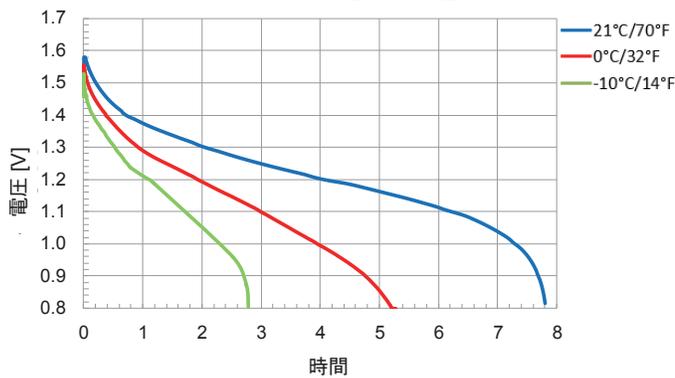

公称内部抵抗

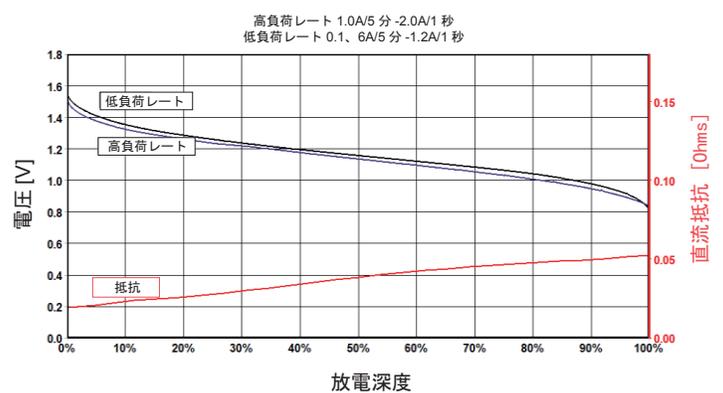

電池の放電性能は、外部負荷、動作環境温度、カットオフ電圧により異なります。電池の各負荷条件における供給電力 / 耐用年数についてはグラフをご参照ください。

このデータは予告なく変更することがあります。性能データは典型的な応用条件によるものです。最新情報は Duracell にお問い合わせください。