



알칼리망간전지

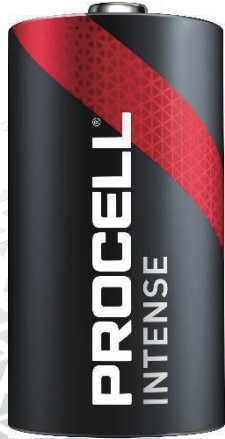

크기: D (LR20) PX1300

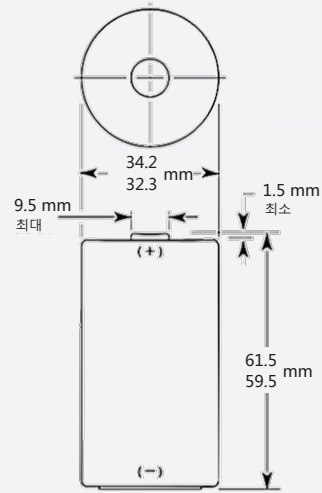

IEC 표준에 따른 수치

주요 특징

- 안정적인 성능
- 우수한 내부식성
- 품질 및 안전, 환경 부문 주요 표준을 모두 충족하는 설계
 - 안전 규격 : IEC 60086-5
 - ANSI C 18.1M, 파트 2
 - EU 배터리 지침
 - 품질: ISO 14001 및 9001, 듀라셀 국제 수준 지속적 개선 프로그램

일반적 사용처

- 세정제 디스펜서
- 방향제 자동분사기
- 휴지 디스펜서
- 손전등
- 의료기기

전력상세

- | | |
|----------------------------|------------|
| ▪ 규격 용량 (50 mA 연속, .8V 차단) | 15,660 mAh |
| ▪ 정격 (20°C 이상에서) | 1.5 V |
| ▪ AC 저항값 @ 1kHz | 136 mΩ |

제품규격

- | | |
|---------|---|
| ▪ 표준 무게 | 140.0 g (5 oz) |
| ▪ 표준 부피 | 56.4 cm ³ (3.4 in ³) |
| ▪ 단자 | 플랫 |

작동 및 보관 조건


- | | |
|---|--------------------------------|
| ▪ 작동 온도 범위 | -20°C ~ 54°C
(-4°F ~ 130°F) |
| ▪ 권장 보관 온도 (서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 청결한 장소에 보관할 것) | 5°C ~ 30°C
(41°F ~ 86°F) |

실제 사용 용량은 부하 및 작동 온도, 차단 전압에 따라 다릅니다. 에너지/서비스의 지속 시간을 예측하려면 다양한 부하 조건 하의 배터리 용량을 비교한 아래의 표와 방전 데이터를 참조하십시오.


본 데이터는 변경될 수 있습니다. 성능 정보는 표준 상태를 가정했습니다. 최신 정보를 얻으려면 듀라셀에 직접 문의해주세요.

표준 성능


정전류

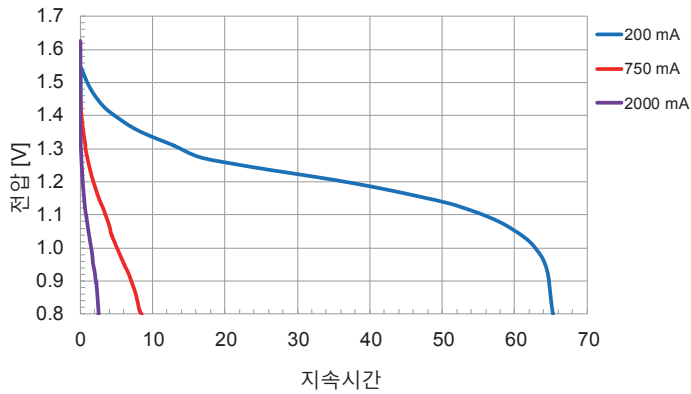

불변 저항

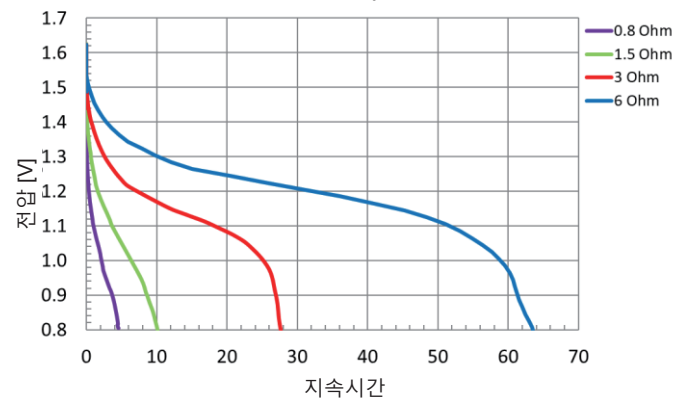

전력

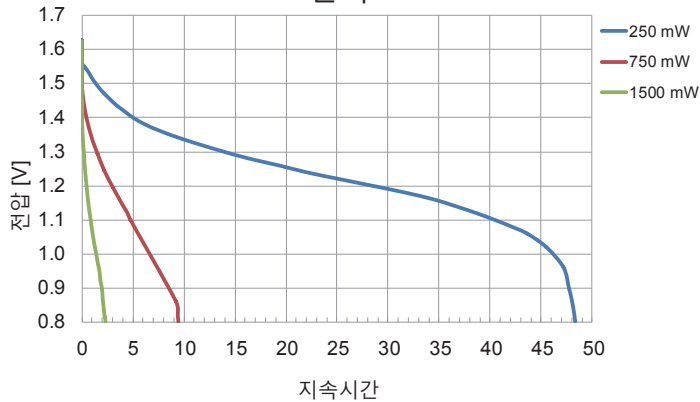

정전류 - 300 mA

