


알칼리 망간전지



크기: D (LR20) PC1300

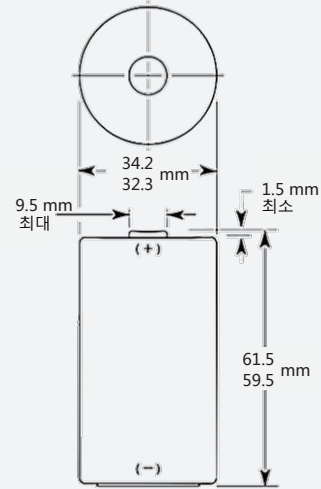

IEC 표준에 따른 수치

주요 특징

- 안정적인 성능
- 우수한 내부식성
- 품질 및 안전, 환경 부문 주요 표준을 모두 충족하는 설계
 - 안전 규격 : IEC 60086-5
 - ANSI C 18.1M, 파트 2
 - EU 배터리 지침
 - 품질: ISO 14001 및 9001, 듀라셀 국제 수준 지속적 개선 프로그램

일반적 사용처

- 보안 키패드
- 센서
- 플러시 미터

전력상세

- | | |
|---------------------------|------------|
| ▪ 규격 용량 (25 Ω 연속, .8V 차단) | 15,476 mAh |
| ▪ 정격 (20°C 이상에서) | 1.5 V |
| ▪ AC 저항값 @ 1kHz | 136 mΩ |

제품규격

- | | |
|---------|---|
| ▪ 표준 무게 | 139.0 g (4.9 oz) |
| ▪ 표준 부피 | 56.4 cm ³ (3.4 in ³) |
| ▪ 단자 | 플랫 |

작동 및 보관 조건

- | | |
|---|--------------------------------|
| ▪ 작동 온도 범위 | -20°C ~ 54°C
(-4°F ~ 130°F) |
| ▪ 권장 보관 온도 (서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 청결한 장소에 보관할 것) | 5°C ~ 30°C
(41°F ~ 86°F) |

표준 성능

